

radius

new Producto Nuevo | New product | Produit nouveau

Radiofrecuencia | Radio frequency | Radiofréquence

24V Motor 24V | 24V motor | Moteur 24V


KIT Producto KIT | KIT product | Produit KIT

230V Alimentación 230v | Power supply 230v | Alimentation 230v

24x365 Uso intensivo | Intensive use | Usage intensif

® Producto Patentado | Patented product | Produit breveté

Dimensiones / Dimensions / Dimensions



Ref.: **P4COMPM020**

Ref.: **P4COMPM030**

Ref.: **P4COMPM000**

Ref.: **P4COMPM010**

Para puertas batientes de hasta 3 m por puerta.

Accionador electromecánico diseñado para la automatización de puertas batientes de una o dos hojas para uso residencial o comunitario de máximo 3m . Sus modelos reversible o irreversible son de fácil instalación con conexión eléctrica con conector.

For hinged doors up to 3 m per door.

Electromechanical actuator designed for automated hinged doors of one or two panels for residential or communal use up to 3 m. Its reversible and irreversible models are easily installed electronically with a connector.

Pour les portes battantes mesurant jusqu'à 3 m par porte.

Actionneur électromécanique conçu pour l'automatisation de portes battantes d'un ou deux battants à usage résidentiel ou communautaire de 3 m maximum. Leurs modèles sont réversibles ou irréversibles, faciles à utiliser avec une connexion électrique avec un connecteur.

Características Técnicas / Technical Features / Caractéristiques Techniques

	radius
alimentación / power supply / alimentation	230V
potencia absorbida / power consumption / puissance absorbée	250W
absorción motor / motor current / absorption moteur	1.1 A
condensador / capacitor / condensateur	10mf
grado protección IP / IP Protection class / degré de protection IP	IP-54
temperatura de trabajo / working temperature / température de travail	-20° / +70°
peso / weight / poids	7 kg
longitud puerta / door length / longueur de porte	3m
apertura max puerta / max. door opening / ouverture maximum de porte	90° / 120°
tiempo apertura a 90° / 90° opening time / temps ouverture à 90°	20"


KIT

radius

Para automatizar de la forma más rápida y económica su puerta, nada mejor que adquirir nuestro producto KIT, donde encontrará todo lo necesario para una automatización básica.

There is no better way to automate your door quickly and cost-effectively than to get our KIT product, where you will find everything you need for basic automation.

Pour automatiser votre porte de manière rapide et économique, rien de mieux que notre produit KIT qui vous permettra d'acquérir tout ce dont vous avez besoin pour une automatisation de base.

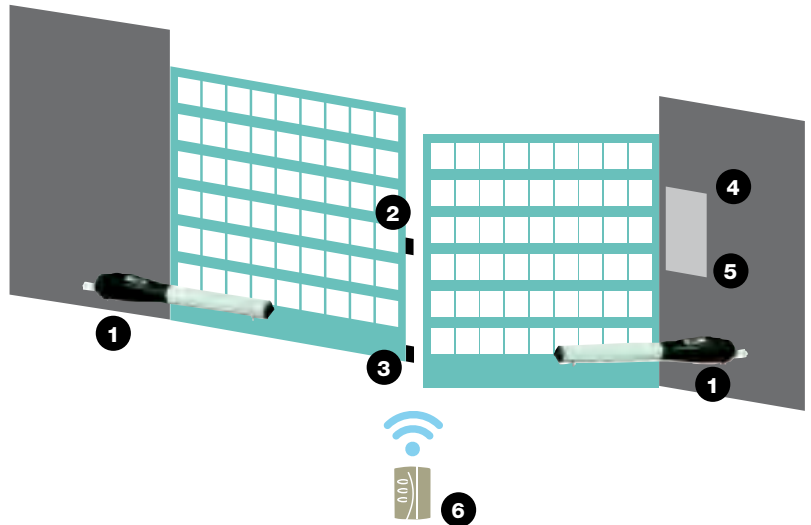

1. radius 2. P-18 3. tope bloqueo 4. senior-2 sd 5. tarjeta TRV VARIOCODE 6. emisor VARO Secure (2 und)
 1. radius 2. P-18 3. lock stop 4. senior-2 sd 5. TRV VARIOCODE card 6. transmitter VARO Secure (2 units)
 1. radius 2. P-18 3. butée blocage 4. senior-2 sd 5. carte TRV VARIOCODE 6. émetteur VARO Secure (2 unités)

Ref.: P4KCOM0030

Accesorios - Accessories - Accessoires



Cuadro Senior-2SD
 Senior-2SD control panel
 Tableau Senior-2SD

Ref.: P9CTRL0290 ●



AX -230
 AX -230
 AX -230

Ref.: P9TRL0480 ●



Electrocerradura P-18
 Electric lock P-18
 Électroserrure P-18

Ref.: 3900110003 ●



Fotocélula X04
 Photocell X04
 Photocellule X04

Ref.: PASEGU0680 ● ●



Emisor VARIO White
 White VARIO Transmitter
 Émetteur VARIO White

Ref.: P9EMIS0230 ●



Lámpara de destellos
 Flash light lamp
 Lampe clignotant

Ref.: PALAMP0011 ● ●

● Compatible con toda la serie | Compatible with all series | Compatible avec toute la série
 ● Versión 24V | 24V Version | Version 24V
 ● Exclusivo para este producto | Only for this product | Réservé exclusivement à ce produit